

Bitte beachten Sie bereits beim Aufmaß folgende Hinweise:

Bitte geben Sie alle Maße in Millimeter an!

Die Handlaufhöhe beträgt in der Regel 900 mm. Sie wird senkrecht, direkt an der Vorderkante der Stufe gemessen.

Der Handlauf sollte bereits vor der ersten Stufe beginnen, um bereits zu Treppenbeginn die richtige Handlaufhöhe zu erreichen; spätestens jedoch an der Vorderkante der 1. Stufe.

Kontrollieren Sie die Montagefreiheit für die Handlaufhalter! Befinden sich evtl. Lichtschalter oder Elektroleitungen im Handlaufbereich?


Bei verzogenen Treppenstufen messen Sie alle Maße für Auftritt und Steigung im Abstand von 75 mm (Standardlänge), da der Walzradius für diese "Zick-Zack-Linie" ermittelt werden muss!

Wenn zwei Handläufe an einer 90°-Innenecke montiert werden sollen, beachten Sie bitte die untenstehende Skizze. Für genügend Freiheit zum Ergreifen den Handlaufes werden 150 mm Abstand von der Wand zur Stirnseite des Handlaufes eingeplant.

Bitte prüfen Sie den Montageuntergrund! Anhand des Untergrundes werden die dafür geeigneten Dübel zur Montage des Handlaufes und die daraus resultierenden Halterabstände bestimmt.

Prüfen Sie die Flucht der Wand! Der lichte Abstand zwischen Rohr und Wand sollte min. 50 mm betragen. Die Standardlänge der Handlaufhalter beträgt deshalb 75 mm.


Sind z. B. durch die Überbrückung eines Mauervorsprungs unterschiedliche Schenkellängen notwendig, wählen Sie bitte im Schritt Service unseres Konfigurators die Halterverlängerung aus.

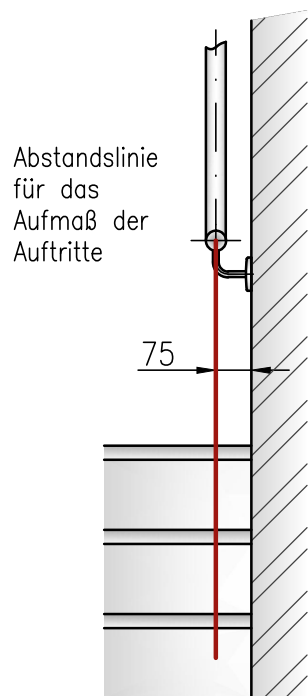

Eckabstände der Handläufe


* Hinweis

Wenn in der Ecke zwei Handläufe montiert werden, wird für die Handlaufenden ein Wandabstand von 150 mm eingeplant. Endet nur 1 Handlauf vor der Wand beträgt der Abstand 75 mm.




Treppenmaße

A... – Maß für den Auftritt
S... – Maß für die Steigung
TW – Treppenwinkel
Stg. – Steigung

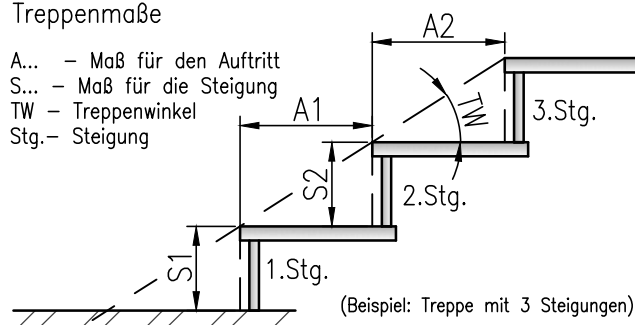

Handlauf Flucht 2

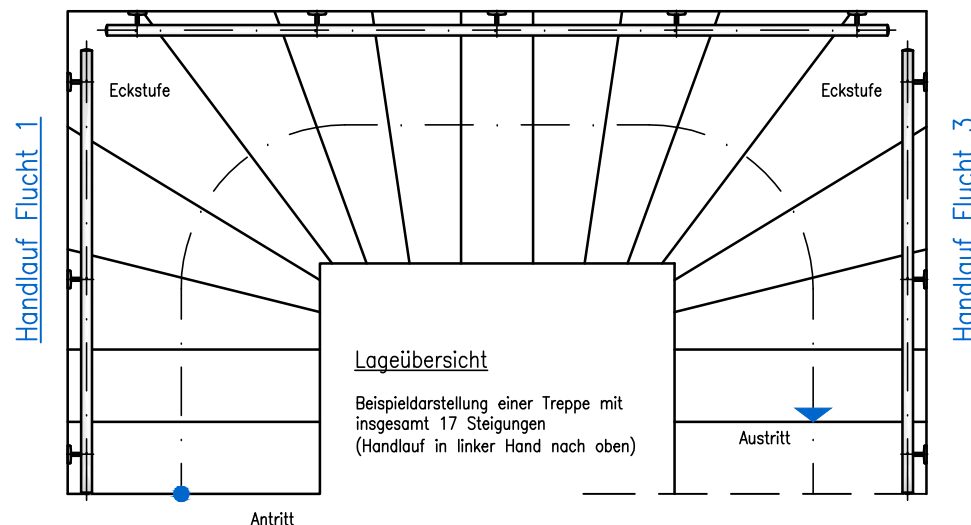

Aufmaßblätter für Handläufe zur Wandmontage

Blatt 1 – Übersicht der Lage der Handläufe / Beispieldraufsicht

Blatt 2 – Maße für den Handlauf Flucht 1

Blatt 3 – Maße für den Handlauf Flucht 2

Blatt 4 – Maße für den Handlauf Flucht 3

Montageuntergrund

Bitte ankreuzen:

- ☐ Beton
- ☐ Vollziegel
- ☐ Hochlochziegel
- ☐ Kalksandvollstein
- ☐ Kalksandlochstein
- ☐ Porenbeton
- ☐ Holz

PROJEKT	
Name:	
Straße/Nr.:	
PLZ/Ort:	
Email:	
Datum:	Unterschrift:
Sven Körting EDELSTAHL Reichardtstraße 6 D 06847 Dessau-Roßlau	
Handlauf zur Wandmontage 2x viertelgewendelte Treppe (in linker Hand aufwärts)	
Tel. 0340-5612341 – www.koerting-gelaender.de – info@koerting-gelaender.de	
Aufmaßblatt 1/4 Stand 02/2018 Technische Änderungen vorbehalten.	



Stufenmaße für Handlauf Flucht 1



Bitte in Milimeter eintragen!

Steigung		Auftritt	
S1		A1	
S2		A2	
S3		A3	
S4		A4	
S5		A5	
S6		A6	
S7		A7	
S8		A8	
S9		A9	
S10		A10	
S11		A11	
S12		A12	
S13		A13	


weitere Maße bitte auf gesondertem Blatt mitteilen

Handlauf Flucht 1

Beispieldarstellung:
Treppenabschnitt in Flucht 1
mit 5 Steigungen
(mit linker Hand nach oben)

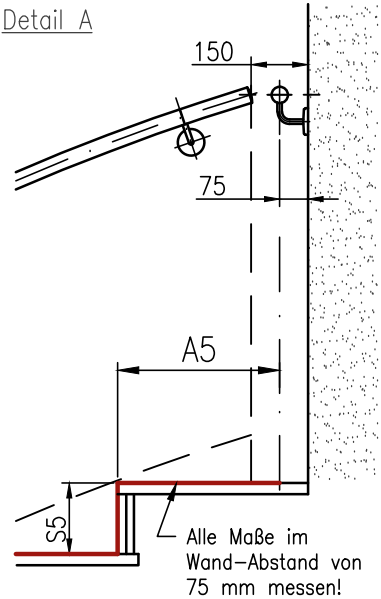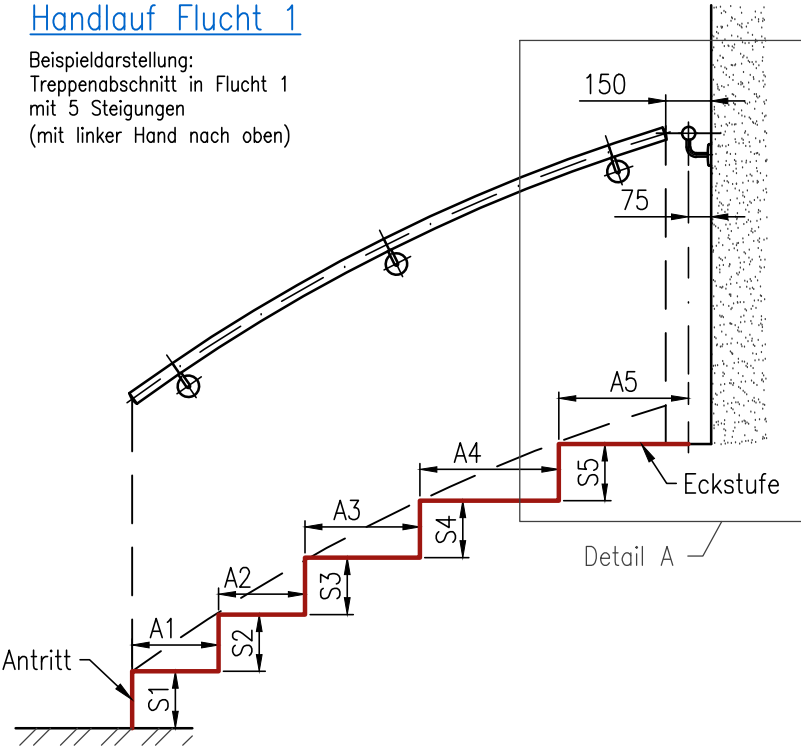

Bitte ankreuzen (*siehe Bl.1):
☐ Handlauf Flucht 2 wird montiert

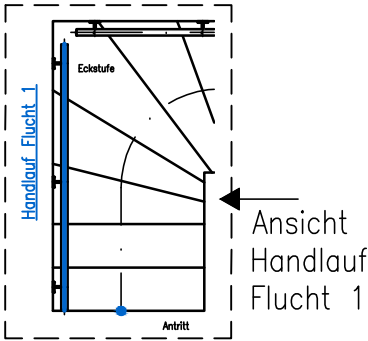

PROJEKT			
Name:			
Sven Körting EDELSTAHL Reichardtstraße 6 D 06847 Dessau-Roßlau	Handlauf zur Wandmontage 2x viertelgewendelte Treppe (in linker Hand aufwärts)		
Tel.0340-5612341 - www.koerting-gelaender.de - info@koerting-gelaender.de			
Aufmaßblatt 2/4		Stand 02/2018	Technische Änderungen vorbehalten.

Stufenmaße für Handlauf Flucht 2


Bitte in Milimeter eintragen!

Steigung		Auftritt	
–		A0	
S1		A1	
S2		A2	
S3		A3	
S4		A4	
S5		A5	
S6		A6	
S7		A7	
S8		A8	
S9		A9	
S10		A10	
S11		A11	
S12		A12	
S13		A13	

weitere Maße bitte auf gesondertem Blatt mitteilen

Handlauf Flucht 2

Beispieldarstellung:
Treppenabschnitt in Flucht 2
mit 8 Steigungen
(mit linker Hand nach oben)


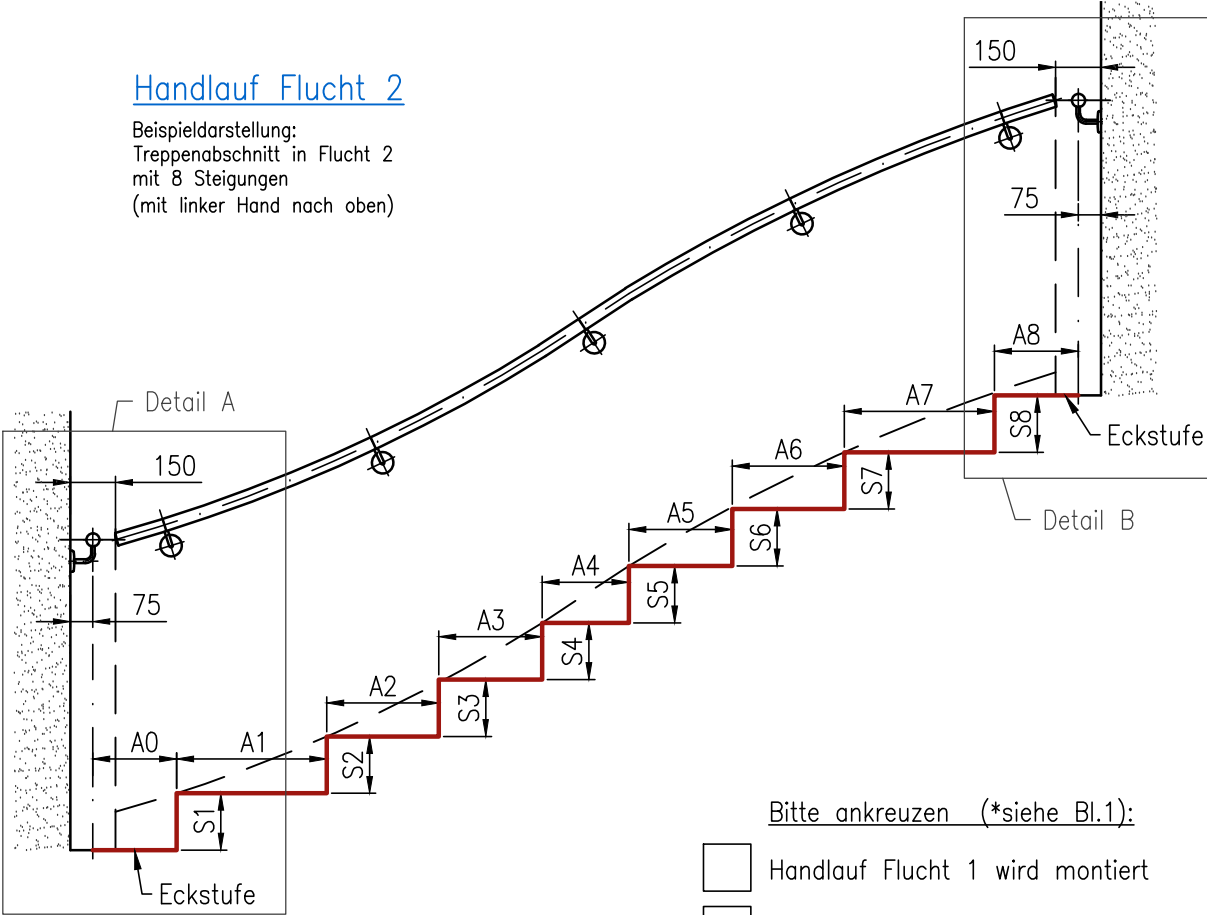


Bitte ankreuzen (*siehe Bl.1):

- ☐ Handlauf Flucht 1 wird montiert
- ☐ Handlauf Flucht 3 wird montiert

Detail A

Detail B

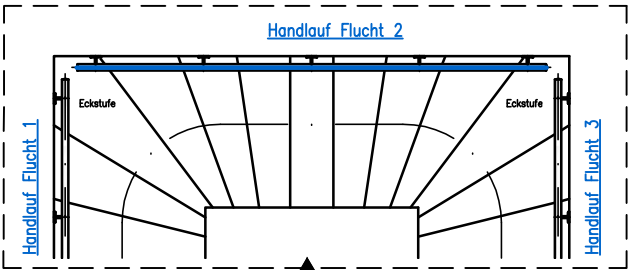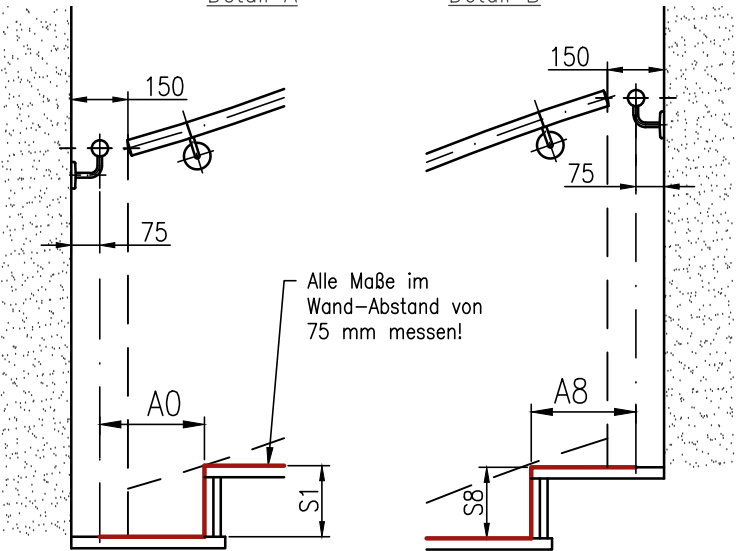

Ansicht Handlauf Flucht 2

PROJEKT			
Name:			
Sven Körting EDELSTAHL Reichardtstraße 6 D 06847 Dessau-Roßlau	Handlauf zur Wandmontage 2x viertelgewendelte Treppe (in linker Hand aufwärts)		
Tel.0340-5612341 - www.koerting-gelaender.de - info@koerting-gelaender.de			
Aufmaßblatt 3/4		Stand 02/2018	Technische Änderungen vorbehalten.


Stufenmaße für Handlauf Flucht 3

Bitte in Milimeter eintragen!

Steigung		Auftritt	
–		A0	
S1		A1	
S2		A2	
S3		A3	
S4		A4	
S5		A5	
S6		A6	
S7		A7	
S8		A8	
S9		A9	
S10		A10	
S11		A11	
S12		A12	
S13		A13	


weitere Maße bitte auf gesondertem Blatt mitteilen

Detail A

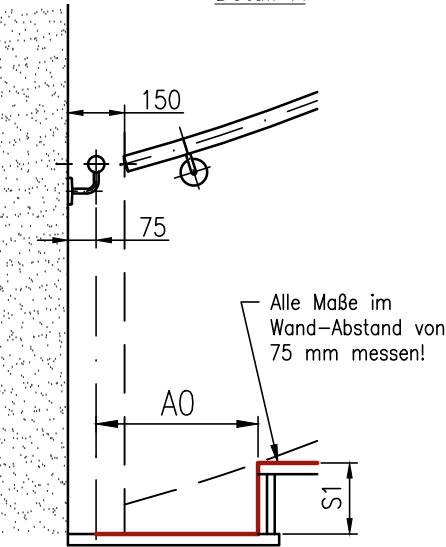


Bitte ankreuzen (*siehe Bl.1):

- ☐ Handlauf Flucht 2 wird montiert
- ☐ Handlauf-Bogen am Austritt gewünscht

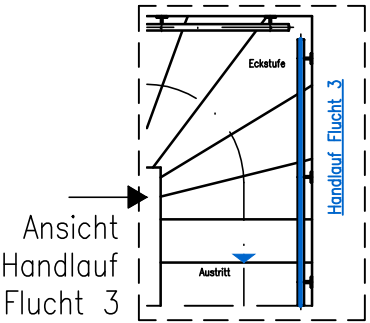

Handlauf Flucht 3

Beispieldarstellung:
Treppenabschnitt in Flucht 3
mit 4 Steigungen
(mit linker Hand nach oben)

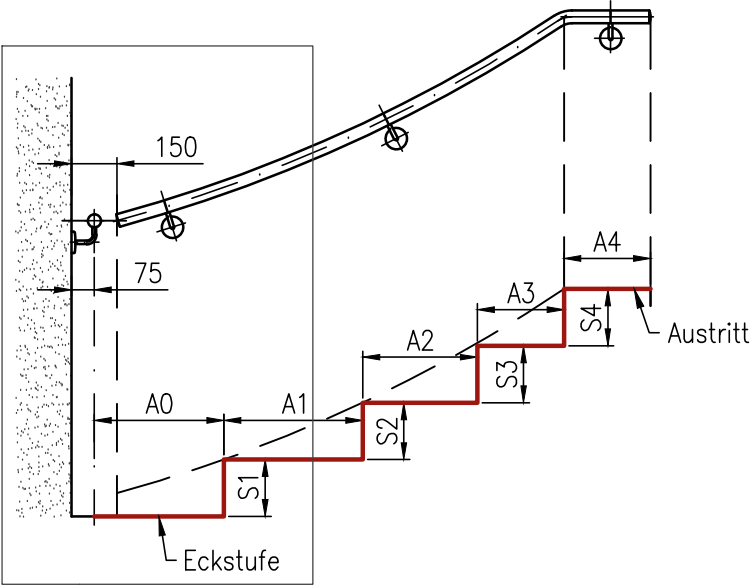

Detail A

PROJEKT			
Name:			
Sven Körting EDELSTAHL Reichardtstraße 6 D 06847 Dessau-Roßlau	Handlauf zur Wandmontage 2x viertelgewendelte Treppe (in linker Hand aufwärts)		
Tel.0340-5612341 – www.koerting-gelaender.de – info@koerting-gelaender.de			
Aufmaßblatt 4/4		Stand 02/2018	Technische Änderungen vorbehalten.